


# DŁAWIK KOMPENSACYJNY


# TRÓJFAZOWY INK 3

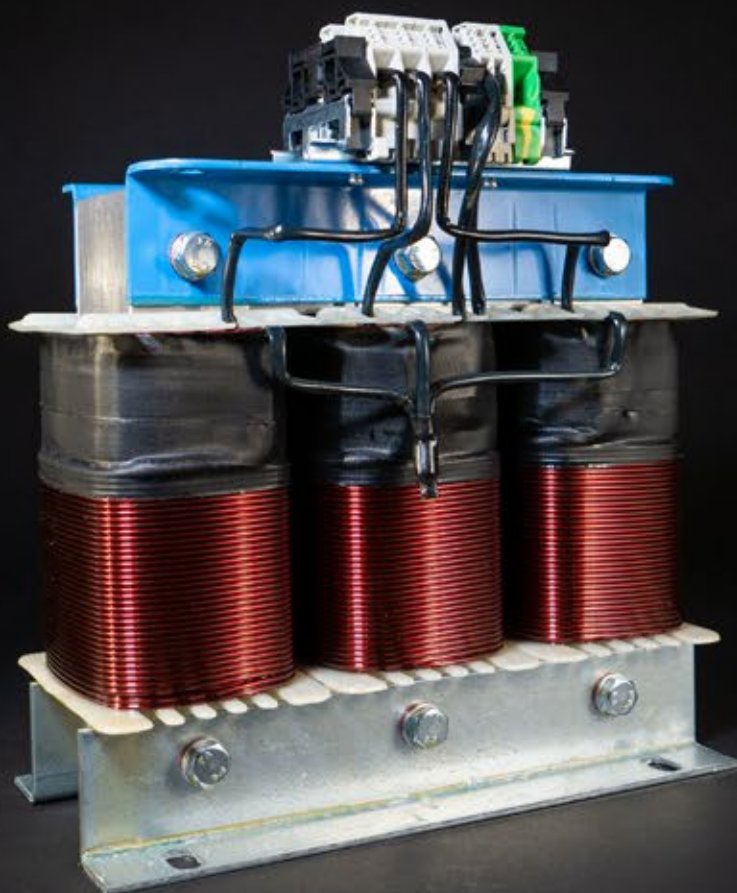

ekoAKTYWNY

## Dane techniczne:

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Napięcie pracy</b>        | 400V                               |
| <b>Moc</b>                   | 0,25 – 100kVAr                     |
| <b>Częstotliwość</b>         | 50Hz                               |
| <b>Klasa izolacji</b>        | F 155°C jako standardowe wykonanie |
| <b>Stopień ochrony</b>       | IP00                               |
| <b>Temperatura otoczenia</b> | 40°C                               |
| <b>Norma</b>                 | Zgodne z PN-EN 60076-6             |
| <b>Zabezpieczenie</b>        | Wyłącznik bimetalowy rozwierny     |

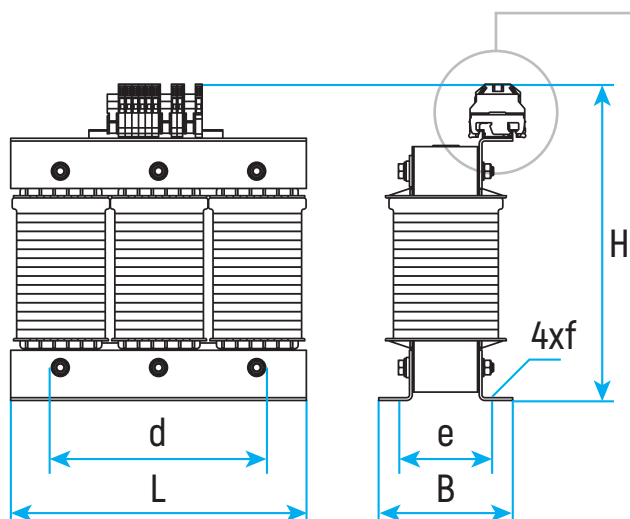

WYKONANIE (wyk)

ZŁĄCZE ŚRUBOWE-LUTOWANE **A**

ZŁĄCZE ŚRUBOWE **B**

| PARAMETRY TECHNICZNE |             |       |                | WYMIARY   |           |           |           |           |           | MASA |     |
|----------------------|-------------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|
| Typ                  | Moc<br>kVAr | Prąd  | Induk.<br>[mH] | L<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | d<br>[mm] | e<br>[mm] | f<br>[mm] | [kg] | wyk |
| INK 3-0,5-400        | 0,5         | 0,73  | 1008           | 155       | 81        | 141       | 130       | 60        | 5x8       | 4,0  | A   |
| INK 3-1,0-400        | 1,0         | 1,45  | 507,3          | 190       | 80        | 172       | 170       | 60        | 8x12      | 6,6  | A   |
| INK 3-1,25-400       | 1,25        | 1,8   | 409            | 190       | 80        | 171       | 170       | 56        | 8x12      | 6,7  | A   |
| INK-3-1,5-400        | 1,5         | 2,17  | 340            | 190       | 90        | 171       | 170       | 66        | 8x12      | 8,3  | A   |
| INK 3-1,75-400       | 1,75        | 2,53  | 291            | 190       | 90        | 171       | 170       | 66        | 8x12      | 8,5  | A   |
| INK 3-2-400          | 2,0         | 2,9   | 255            | 190       | 116       | 170       | 170       | 83        | 8x12      | 11,2 | A   |
| INK 3-2,5-400        | 2,5         | 3,6   | 204            | 190       | 119       | 169       | 170       | 85        | 8x12      | 11,6 | A   |
| INK 3-3-400          | 3,0         | 4,3   | 170            | 240       | 117       | 243       | 185       | 85        | 10x18     | 16,5 | B   |
| INK-3,5-400          | 3,5         | 5,05  | 146            | 240       | 97        | 264       | 185       | 75        | 10x18     | 16,6 | B   |
| INK 3-3,75-400       | 3,75        | 5,4   | 135            | 240       | 106       | 266       | 185       | 85        | 10x18     | 17,3 | B   |
| INK 3-4,0-400        | 4,0         | 5,7   | 127            | 240       | 105       | 266       | 185       | 85        | 10x18     | 17,5 | B   |
| INK 3-4,5-400        | 4,5         | 6,5   | 113            | 240       | 116       | 266       | 185       | 85        | 10x18     | 18,5 | B   |
| INK 3-5,0-400        | 5,0         | 7,2   | 102            | 240       | 116       | 264       | 185       | 95        | 10x18     | 20,7 | B   |
| INK 3-6,0-400        | 6,0         | 8,6   | 84,9           | 240       | 131       | 264       | 185       | 110       | 10x18     | 24,0 | B   |
| INK 3-7,5-400        | 7,5         | 10,8  | 67,9           | 300       | 131       | 302       | 225       | 93        | 10x18     | 33,7 | B   |
| INK 3-8,0-400        | 8,0         | 11,54 | 63,6           | 300       | 131       | 302       | 225       | 93        | 10x18     | 35,6 | B   |
| INK 3-10-400         | 10,0        | 14,4  | 50,9           | 300       | 141       | 302       | 225       | 112       | 10x18     | 38,9 | B   |
| INK 3-12-400         | 12,0        | 17,3  | 42,4           | 300       | 151       | 302       | 225       | 112       | 10x18     | 42,3 | B   |
| INK 3-15-400         | 15,0        | 21,6  | 34,9           | 360       | 151       | 310       | 265       | 122       | 10x18     | 46,1 | B   |
| INK 3-18-400         | 18,0        | 25,9  | 28,2           | 360       | 161       | 360       | 265       | 133       | 10x18     | 62,4 | B   |
| INK 3-20-400         | 20,0        | 21,7  | 25,5           | 360       | 172       | 360       | 265       | 145       | 10x18     | 79,4 | B   |

W związku z ciągłym doskonaleniem naszych produktów podane wymiary i waga mogą ulec zmianie

